MEMBUAT TABEL BAGIAN II

1. Mengatur Lebar Tabel


Lebar suatu tabel diatur besarnya dengan menggunakan atribut WIDTH. Atribut WIDTH digunakan untuk mengubah lebar tabel maupun lebar kolom suatu
tabel. Elemen-elemen yang dapat disisipi dengan atribut WIDTH adalah ;

Atribut	Elemen	Orientasi	Value
WIDTH	TABLE	Lebar tabel terhadap browser	“xx%” atau pixel
	TH	Lebar kolom terhadap tabel	“xx%” atau pixel
	TD	Lebar kolom terhadap tabel	“xx%” atau pixel

Berikut diberikan contoh penggunaan **width** pada tabel dan pada tabel data :


MEMBUAT TABEL BAGIAN II

```
<html><body><table border=1 width="70%">
 <caption align="bottom"> <h5> tabel dengan width 70%</h5>
 </caption>
  <tr>
    <td width="50%">width 50%</td>
    <td width="50%">width 50%</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>lebar sel 50% dari lebar tabel</td>
    <td>lebar sel 50% dari lebar tabel</td>
  </tr>
</table></body></html>
```

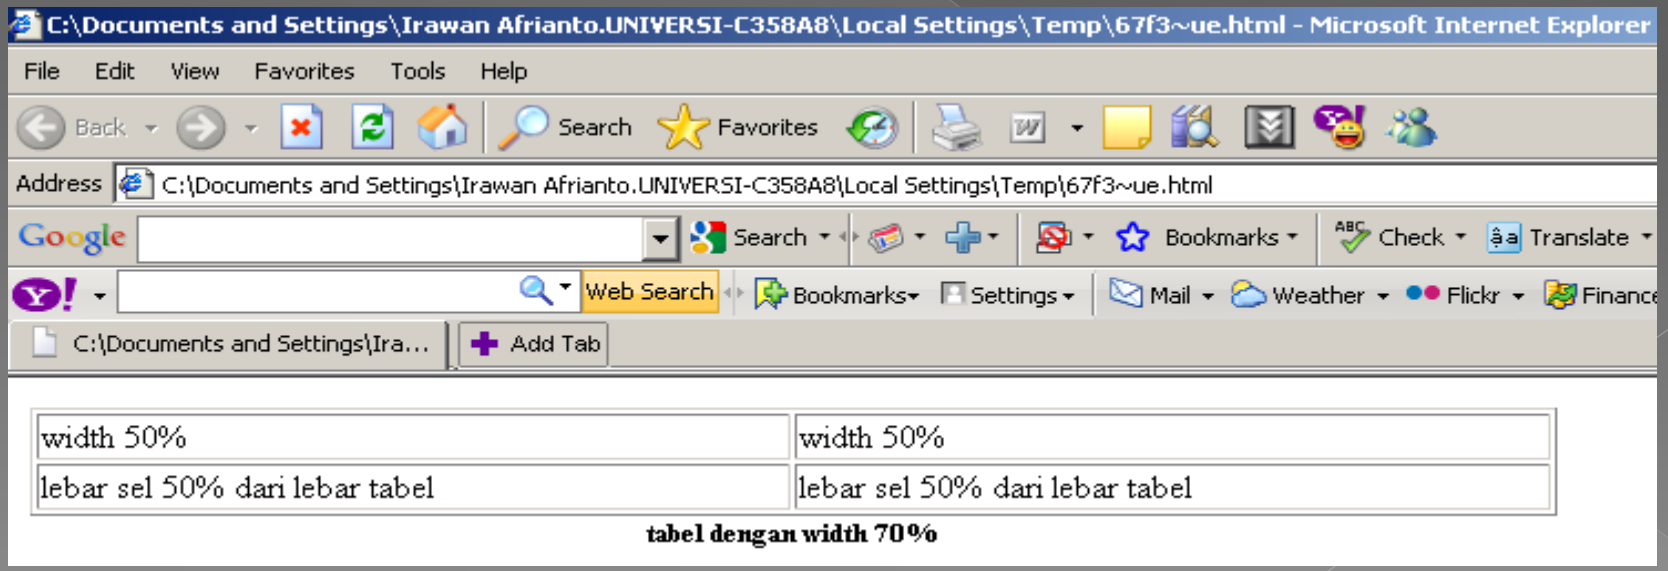

MEMBUAT TABEL BAGIAN II

```
<html><body><table border=1 width="100%">
 <caption align="bottom"> <h5> tabel dengan width 100%</h5>
 </caption>
  <tr>
    <td width="30%">width 30%</td>
    <td width="70%">width 70%</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>lebar sel 30% dari lebar tabel</td>
    <td>lebar sel 70% dari lebar tabel</td>
  </tr>
</table></body></html>
```

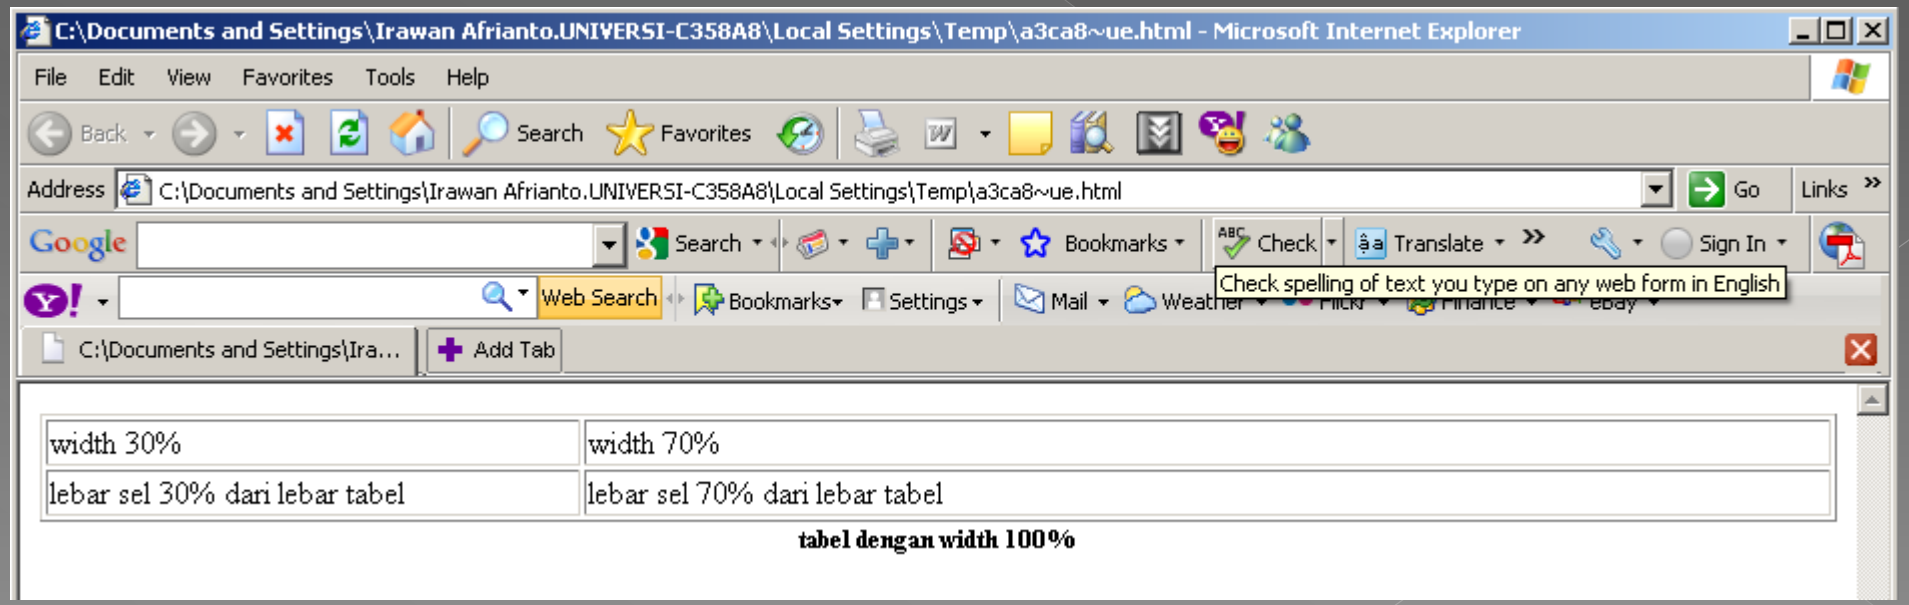

MEMBUAT TABEL BAGIAN II

2. Pewarnaan Tabel


Pemberian warna dapat dilakukan pada tabel, sel maupun pada border dari suatu tabel. Warna dapat ditulis dengan menggunakan **Hexadesimal RRGGBB** atau dengan Menyebutkan warnanya. Atribut **BGCOLOR** digunakan pada perintah **TABLE,TD,TR.** Sedangkan untuk mengubah warna border tabel, hanya dapat dilakukan pada **Internet Explorer** yang menyediakan beberapa macam atribut, yaitu:

Atribut	fungsi
BORDERCOLOR	Warna border tabel
BORDERCOLORLIGHT	Warna border bagian atas dan kiri
BORDERCOLORDARK	Warna border bagian bawah dan kanan

Ketiga atribut diatas harus digunakan bersama atribut **Border**.
Berikut ini adalah contoh pewarnaan yang terjadi pada suatu tabel.

MEMBUAT TABEL BAGIAN

```
<html><body><center>
<table border=1 width="40%" bordercolorlight="red" bordercolordark = "yellow">
 <caption><h5> warna pada tabel</h5>
 </caption>
  <tr bgcolor="yellow">
        <td align="center">warna kuning</td>
        <td align="center">warna kuning</td>
  </tr>
  <tr>
        <td align="center" bgcolor="red">warna merah</td>
        <td align="center" bgcolor="green">warna hijau</td>
 </tr>
</table>
</center></body></html>
```

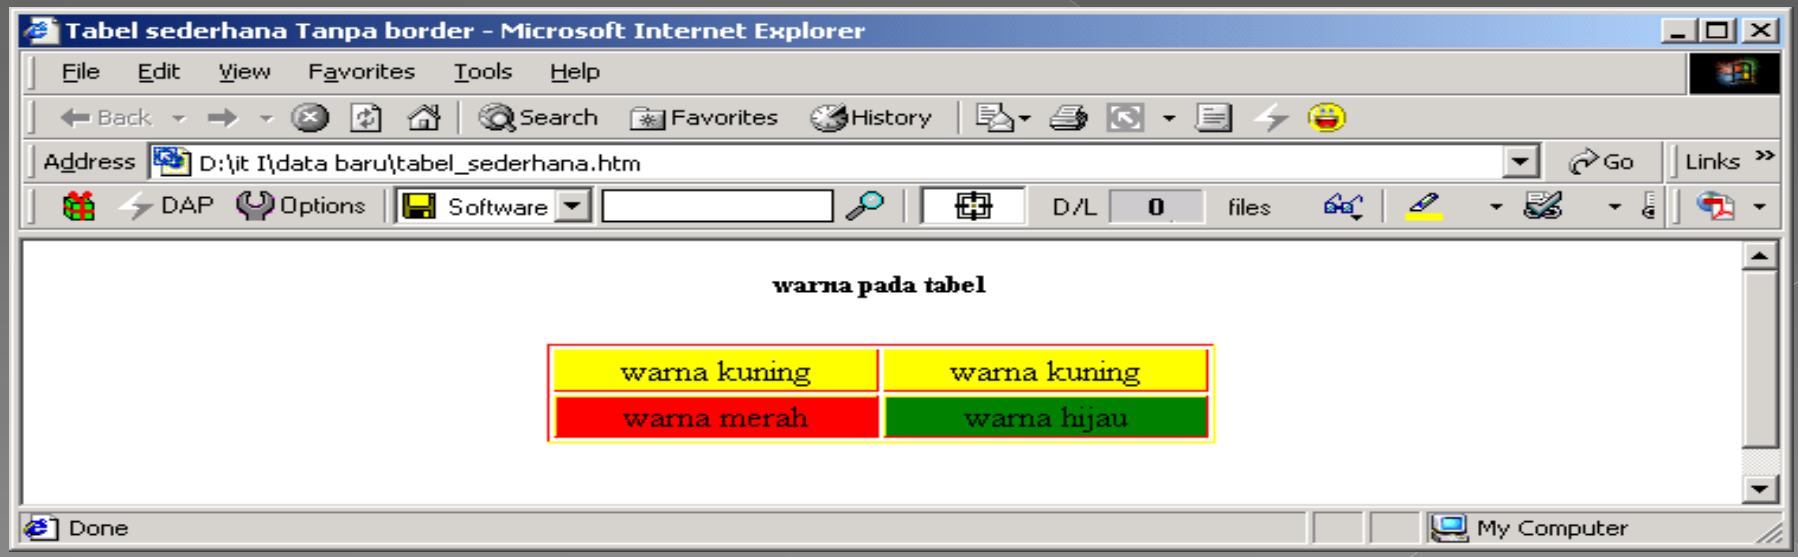


MEMBUAT TABEL BAGIAN II

3. Mengatur Spasi Tabel

- Atribut yang digunakan untuk mengatur spasi tabel yaitu : **CELLSPACING dan CELLPADDING.**
- **CELLSPACING :** untuk menentukan jumlah spasi yang terdapat diantara dua buah sel dalam sebuah tabel
- **CELLPADDING** : Menentukan jumlah spasi yang terdapat diantara border sel dan dengan isi yang ada didalam sel tersebut.

Contoh:

```
<html><body><table border=5 cellpadding=10 cellspacing=15 align="center">
  <tr>
    <td>hallo</td>
    <td>hallo</td>
    <td>hallo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>hallo</td>
    <td>hallo</td>
    <td>hallo</td>
  </tr>
</table></body></html>
```

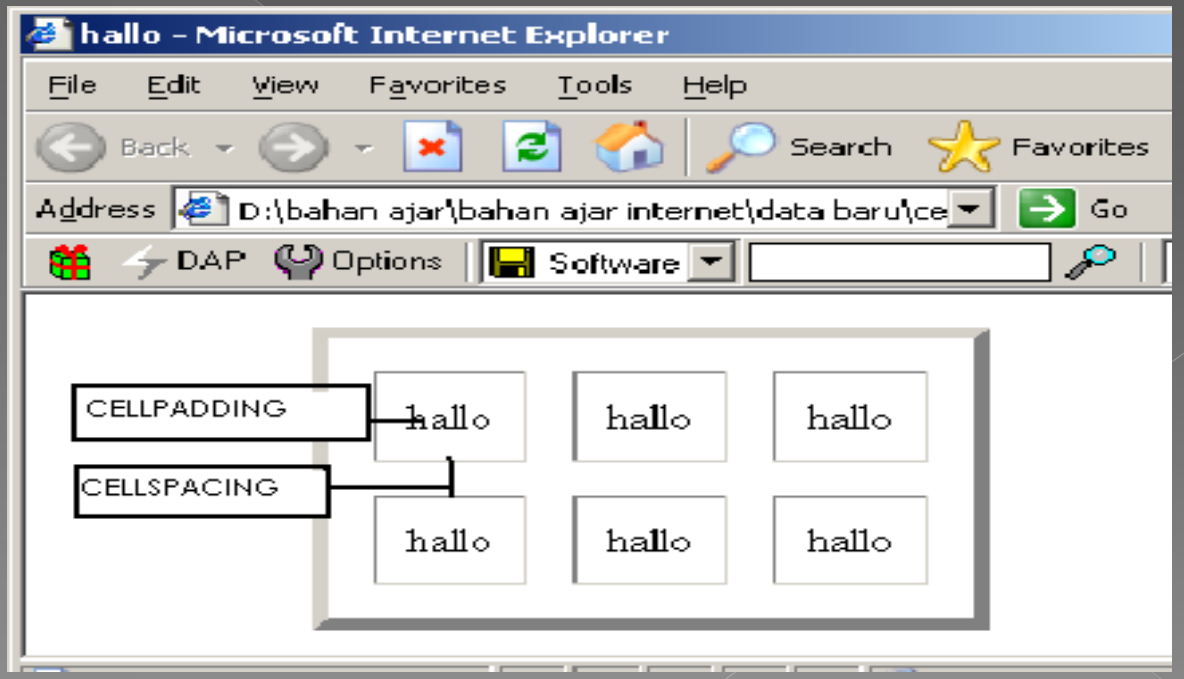

MEMBUAT TABEL BAGIAN II


4. Menggabungkan Kolom dan Baris

- Atribut yang digunakan untuk menggabungkan kolom adalah : **COLSPAN.**
- Sedangkan atribut untuk menggabungkan baris adalah **ROWSPAN**

Contoh yang menggunakan Colspan:


```
<html>
<body>
<table border=1 width="50%">
  <tr>
    <td  align="center">Data1</td>
    <td  colspan=2 align="center">Data 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  align="center">Data 1</td>
    <td  align="center">Data2a</td>
    <td  align="center">Data2b</td>
  </tr>
</table>
```

MEMBUAT TABEL BAGIAN II

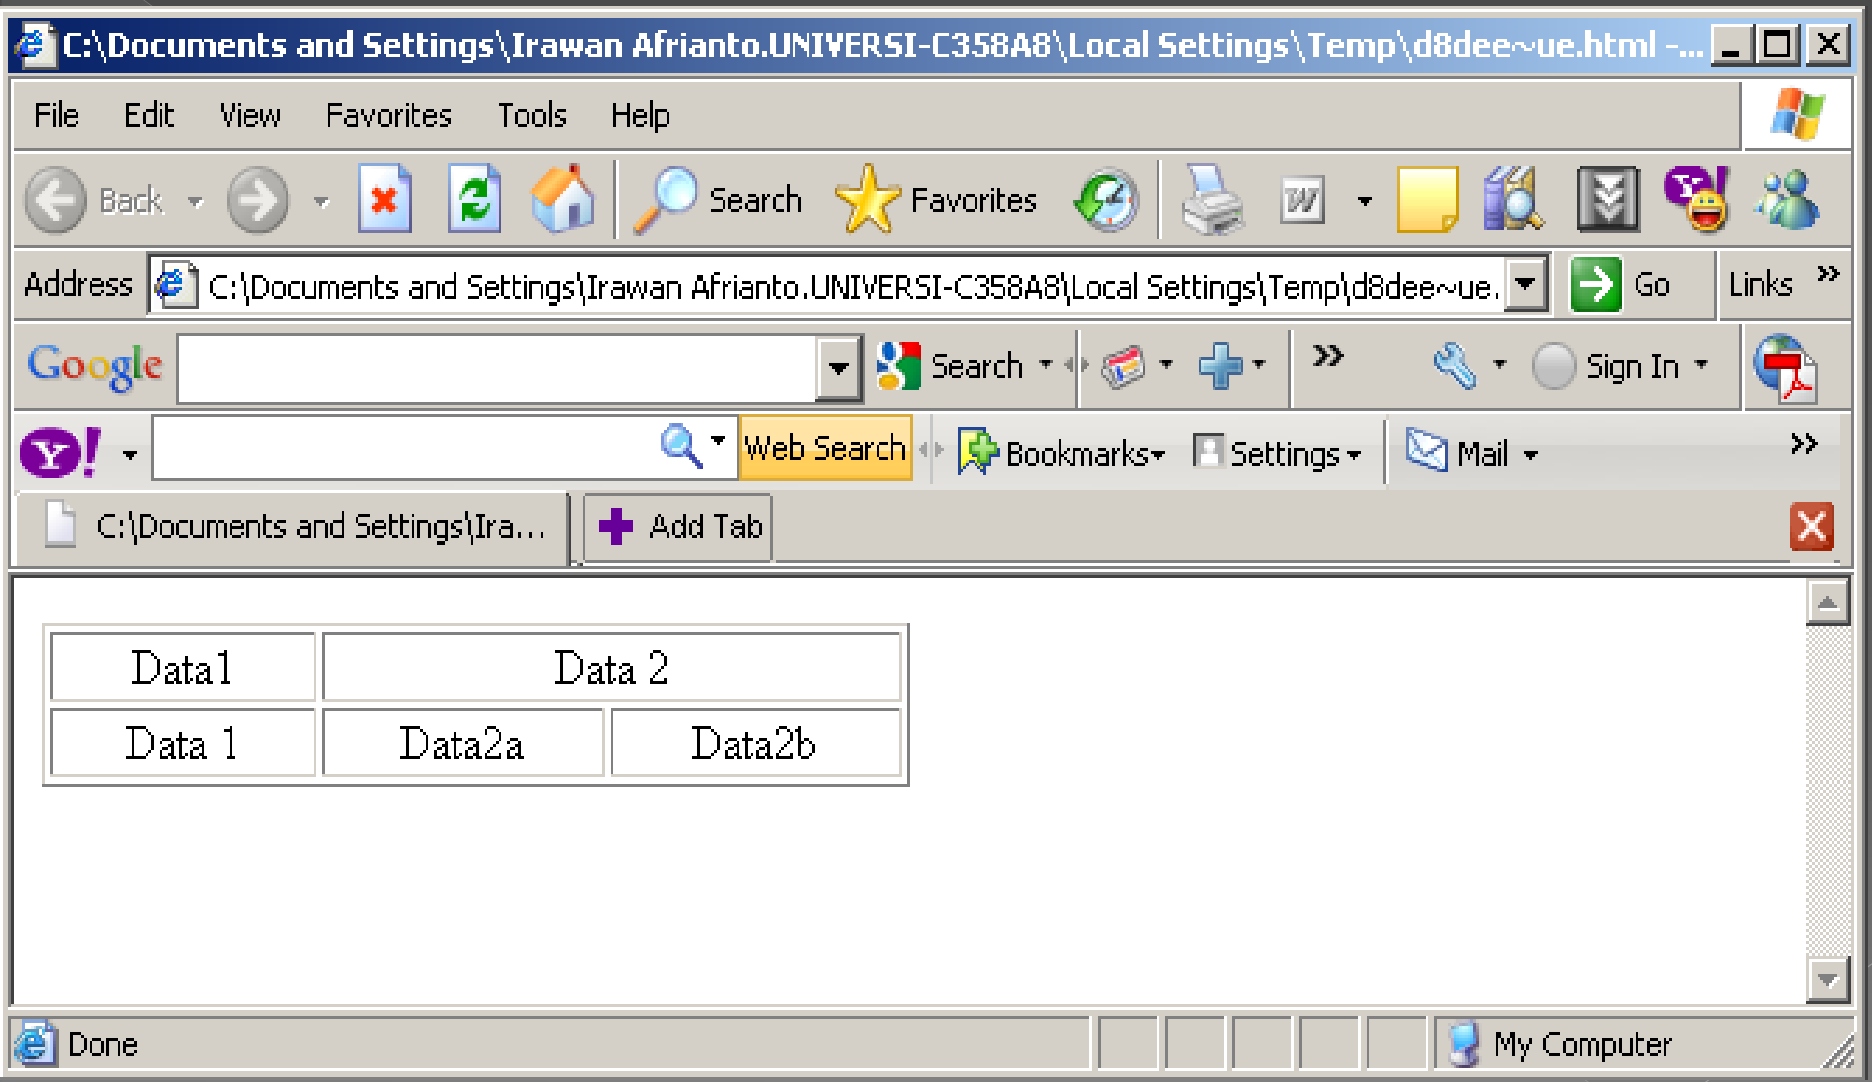

MEMBUAT TABEL BAGIAN II

```
<html><body>Tabel dengan ROWSPAN<br>
<table border=1 width="50%">
  <tr>
    <td  rowspan=2 align="center">Data1</td>
    <td  align="center">Data 2</td>
    <td  align="center">Data 3</td>
    <td  align="center">Data 4</td></tr>
  <tr><td  align="center">Data 2</td>
    <td  align="center">Data 3</td>
    <td  align="center">Data 4</td></tr>
</body></html></table>
```

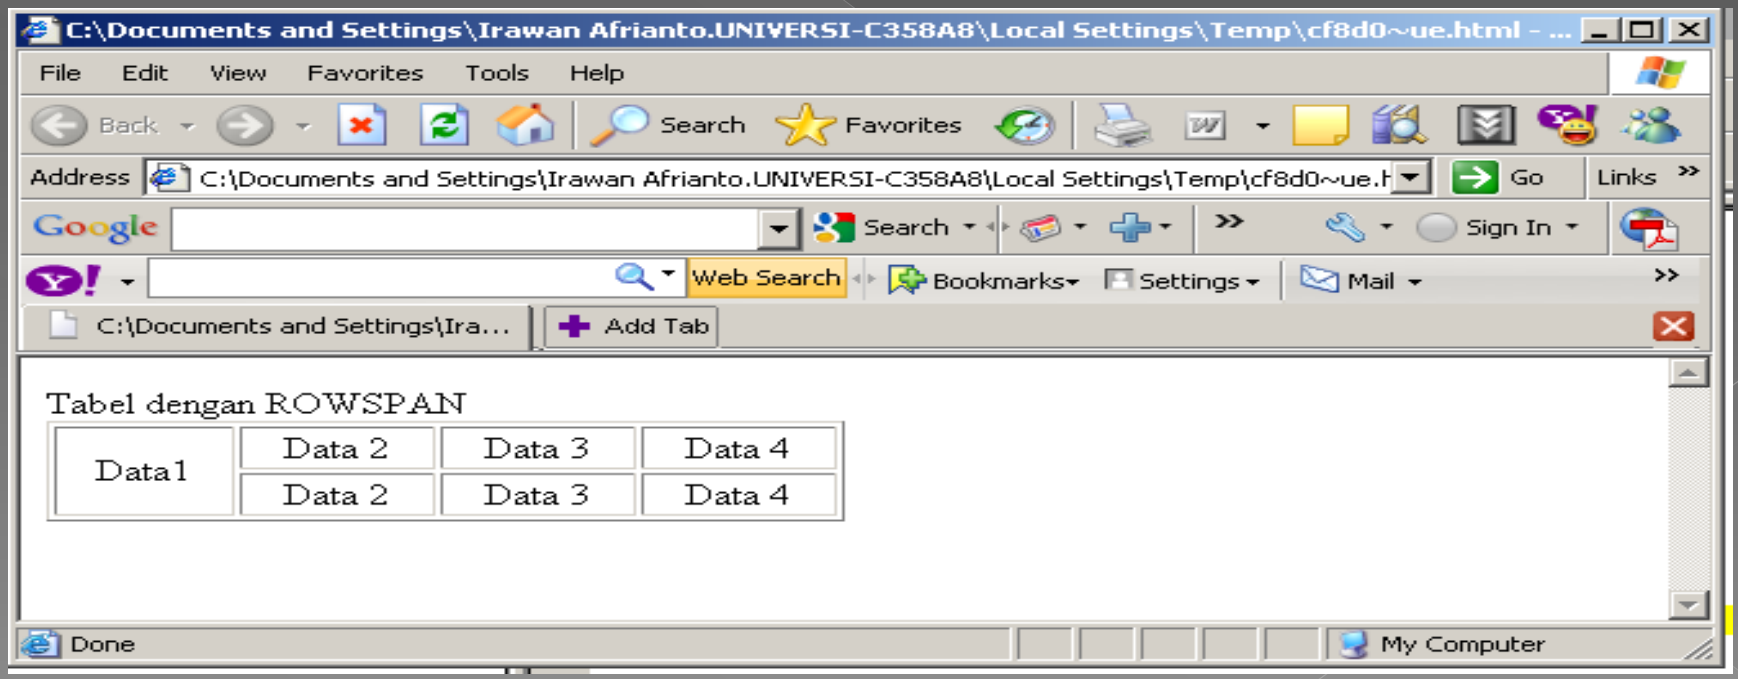

MEMBUAT TABEL BAGIAN II

```
<html><body>Tabel Gabungan ROWSPAN dan COLSPAN<br>
<table border=1 width="50%">
 <tr><th rowspan=2 colspan=2></th>
  <th colspan=2>COLSPAN</th></tr>
 <tr><th>Kolom 1</th>
  <th>Kolom 2</th></tr>
 <tr><th rowspan=2>ROWSPAN</th>
  <th>Baris 1</th>
  <td align="center">1,1</td>
  <td align="center">1,2</td></tr>
 <tr><th>Baris 1</th>
  <td align="center">1,1</td>
  <td align="center">1,2</td></tr>
</table></body></html>
```

